

## 特殊地下壕対策事業 西茂呂地区特殊地下壕対策工事



(特殊地下壕対策工事)

**特殊地下壕対策  
工事  
UNDER CONSTRUCTION**

企業者 鹿沼市都市建設部

工事件名 平成17年度特殊地下壕対策事業  
西茂呂地区特殊地下壕対策工事

施工区域 栃木県鹿沼市西茂呂1丁目ほか

工期 自 平成17年10月14日  
至 平成17年12月12日

施工者 榊浅沼組 宇都宮営業所  
(住所氏名) 栃木県宇都宮市駅前通り2丁目1番1号  
TEL 028-635-9763

工事責任者名 漆谷 彰二

### 工事概要

工事名 : 平成17年度特殊地下壕対策事業  
西茂呂地区特殊地下壕対策工事

発注者 : 鹿沼市都市建設部 区画整理課

工事場所 : 栃木県鹿沼市西茂呂1丁目ほか

工期 : 平成17年10月14日 ~ 平成17年12月12日

工事内容 : 粉体充填工(吹込式) 延長214.5m JPストーン...734.8m<sup>3</sup>

壕名称	延長(m)	充填容積(m <sup>3</sup> )	充填重量(ton)
A	73.0	250.95	376.43
B	67.1	183.66	275.49
D	74.4	300.16	450.24
計	214.5	734.8	1,102.2


仮設工...1式

### 施工状況

鹿沼市西茂呂1丁目ほか(鳩胸地区)において確認された地下壕(A、B、D壕)の充填工事です。坑内に照明設備を設置した後、充填材の吹込管(VU 100)を設置し、坑口を土のう、ブルーシート等により閉塞して吹込式により施工しました。



坑口閉塞状況

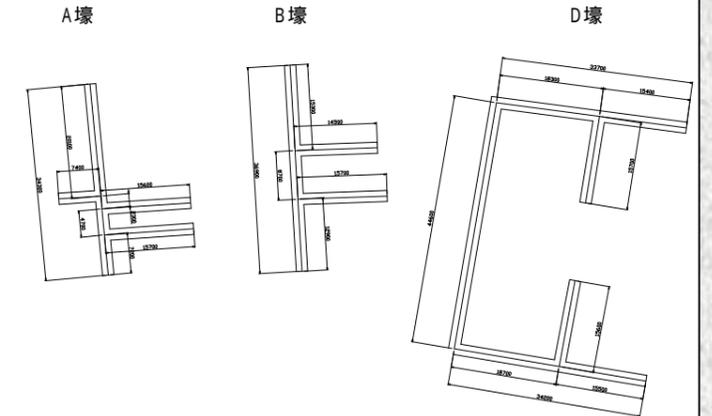

坑外配管状況



坑内充填状況



充填状況



圧力管理装置

お問い合わせはJPG工法協会までお願い致します  
TEL:03-6763-0551 FAX:03-6763-3154