


荒川左岸幹線旧施設安定対策工事



施工状況

当工事は、かつては農業用水路として使用され、現在は老朽化して休止管となった管路の安定化を図るための工事です。作業車を停める用地が確保できなかったため、鉄道の軌道下に配管を横断させなければならないということ等の留意点もありましたが、無事工期限内に充填工を終えることができました。

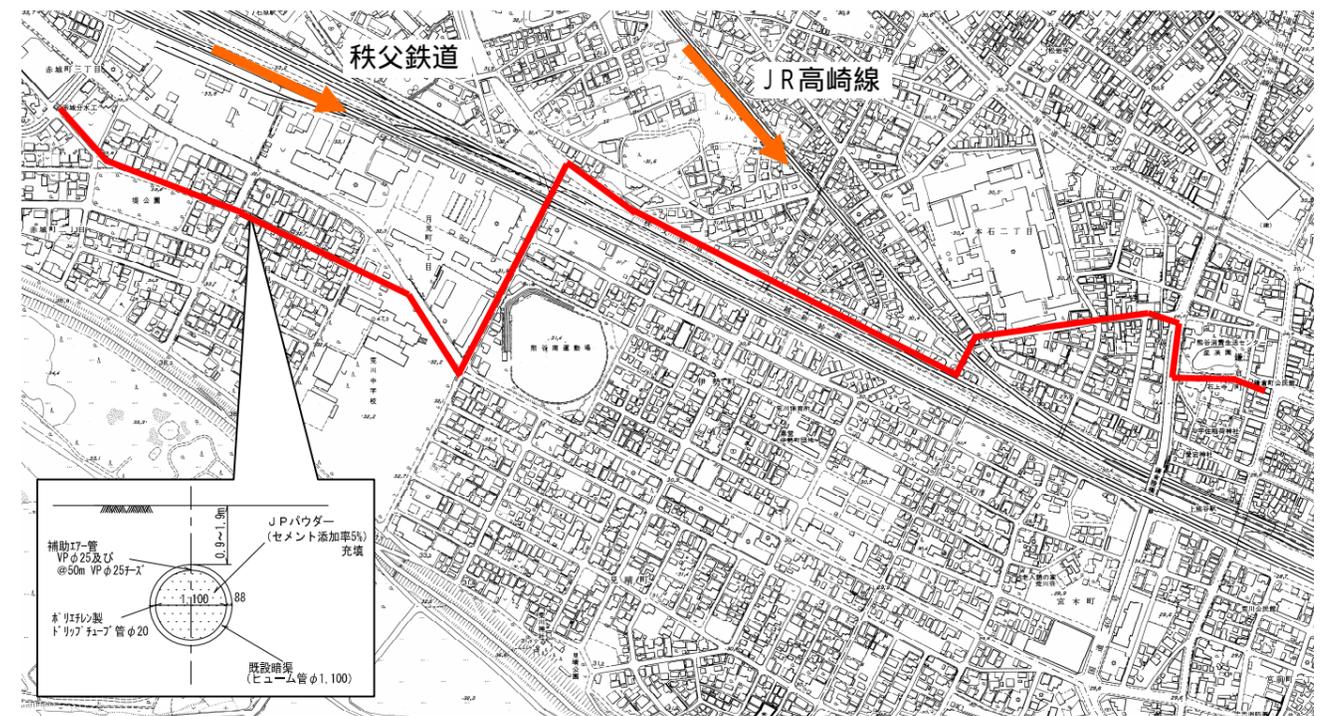

工事概要

- 工事名** : 大里農地防災事業 荒川左岸幹線旧施設安定対策工事
発注者 : 関東農政局 大里農地防災事業所
工事場所 : 埼玉県熊谷市赤城町
工期 : 平成18年6月27日 ~ 平成19年2月14日
工事内容 : 粉体充填工
 JPパウダー(セメント5%) ...1651m³ 充填延長1663.8m
 JPパウダー(セメント15%)... 99m³ 充填延長96.7m
 既設構造物部分撤去工... 6箇所
 管内目地補修... 1式
 付帯工(坑内外配管・坑内換気・閉塞防止装置等)... 1式



充填状況



軌道下配管状況

お問い合わせはJPG工法協会までお願い致します
 TEL:03-6763-0551 FAX:03-6763-3154